


## Technical Data / Technische Daten - Standardmaschine

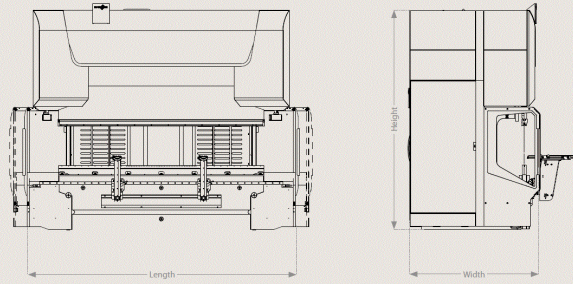

Tonnage / Presskraft	3200	kN
Bending length / Biegelänge	4300	mm
Standard stroke [S] / Standardhub [S]	450	mm
Open height [D] / Einbauhöhe [D]	840	mm
Distance between side frames / Abstand zwischen den Seitenständern	3750	mm
Throat [T] / Ausladung [T]	400	mm
Table Width / Tischbreite	60	mm
Max. back gauge range X-axis (2/4/5-axis) / Max. Anschlagbereich in X (2/4/5 Achsen)	1050	mm
X-axis travel (2/4/5-axis) / Verfahrweg X-Achse (2/4/5 Achsen)	600	mm
X-axis speed (2/4/5/6-axis) / Max. Geschwindigkeit X-Achse (2/4/5/6 Achsen)	650	mm/s
X-axis position accuracy (2/4/5-axis) / Genauigkeit X-Achse (2/4/5 Achsen)	0,04	mm
R-axis travel (2/4/5-axis) / Verfahrweg R-Achse (2/4/5 Achsen)	250	mm
R-axis speed (2/4/5-axis) / Max. Geschwindigkeit R-Achse (2/4/5 Achsen)	200	mm/s
R-axis position accuracy (2/4/5-axis) / Genauigkeit R-Achse (2/4/5 Achsen)	0,1	mm
Z-axis travel / Verfahrweg Z-Achse	2900	mm
Z-axis speed (4/5-axis) / Max. Geschwindigkeit Z-Achse (4/5 Achsen)	1500	mm/s
Z-axis speed for 6-axis (up to) / Max. Geschwindigkeit Z-Achse (6 Achsen)	1200	mm/s
Z-axis position accuracy (4/5-axis) / Genauigkeit Z-Achse (4/5 Achsen)	0,1	mm
Y-position accuracy / Genauigkeit Y-Achse	0,004	mm
Max. High speed "Classic" Edition / Max. Highspeed Version "Classic"	200	mm/s
Max. High speed "Performance" Edition / Max. Highspeed Version "Performance"	220	mm/s
Max. High speed "Dynamic" Edition / Max. Highspeed Version "Dynamic"	230	mm/s
Max. Working speed "Classic" Edition / Max. Geschwindigkeit im Arbeitsgang Version "Classic"	10	mm/s
Max. Working speed "Performance" Edition / Max. Geschwindigkeit im Arbeitsgang Version "Performance"	14	mm/s
Max. Working speed "Dynamic" Edition / Max. Geschwindigkeit im Arbeitsgang Version "Dynamic"	20	mm/s
Oil capacity / Ölfüllung	600	l
Electric supply (Classic, Performance edition) / Anschlussleistung (Classic, Performance edition)	34	kW

Electric supply (Dynamic edition) / Anschlussleistung (Dynamic edition)	41	kW
Weight / Gewicht	27,3	t
Length, approx. [L] / Länge, ca.	5260	mm
Width, approx. [W] / Breite, ca.	2000	mm
Height, approx. [H] / Höhe, ca.	3750	mm
Proposed foot print approx. [LF x WF x HF] / Empfohlene Standfläche ca. [LF x WF x HF]	7000x4500x4200	mm

NOTE: The technical data can vary in the different countries, according to the security rules and the chosen configuration of the machine. / HINWEIS: Die technischen Daten können länderspezifisch, gemäß den unterschiedlichen Sicherheitsnormen und der gewählten Ausstattung der Maschine abweichen.